# TT-02 TYPE-S SHAFT DRIVEN 4WD CHASSIS KIT

## SETTING SHEET
セッティングシート Ver 1.00

| | | | |
|---|---|---|---|
| 氏名 Name: Default | 日付 Date: 8/7/22 | 気温 Air temp.: Warm | 湿度 Humidity: |
| コース Track: | コースコンディション Track condition: Tight carpet | | 路面温度 Track temp.: |

《フロント》
《Front》

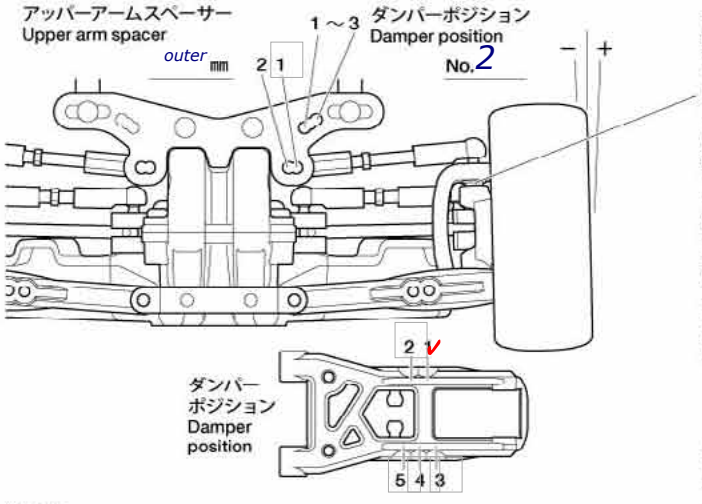


| | |
|---|---|
| ハブキャリア Hub carrier | std ° |
| キャンバー角 Camber angle | 1.5 ° |
| アッパーアームスペーサー Upper arm spacer | std mm |
| 車高 Ground clearance | 5 mm |
| リバウンドストローク Rebound stroke | mm |
| フロントドライブ Front drive | gear oil diff |
| ギヤデフオイル Differential gear oil | 10k 番 # |

| | |
|---|---|
| スタビライザー Stabilizer | |
| ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer | mm |
| ダンパータイプ Damper type | CVA |
| ピストン Piston | 3 穴 hole(s) |
| オイル Oil | Std 番 # |
| スプリング Spring | Gold |
| インナースペーサー Inner spacer | mm |

メモ
Memo

《リヤ》
《Rear》

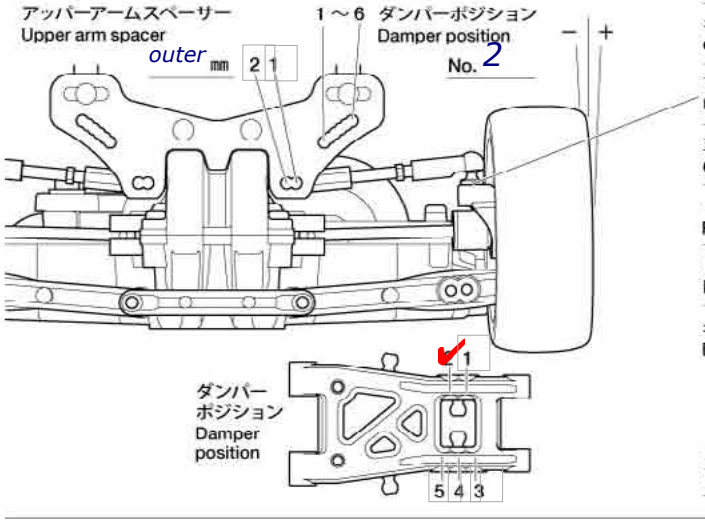


| | |
|---|---|
| リヤアップライトタイプ Rear upright | std 416 / 418 |
| キャンバー角 Camber angle | 1.5 ° |
| アッパーアームスペーサー Upper arm spacer | std mm |
| 車高 Ground clearance | 5 mm |
| リバウンドストローク Rebound stroke | mm |
| リヤドライブ Rear drive | gear oil diff |
| ギヤデフオイル Differential gear oil | 7k 番 # |

| | |
|---|---|
| スタビライザー Stabilizer | |
| ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer | mm |
| ダンパータイプ Damper type | CVA |
| ピストン Piston | 3 穴 hole(s) |
| オイル Oil | std 番 # |
| スプリング Spring | gold |
| インナースペーサー Inner spacer | mm |

メモ
Memo

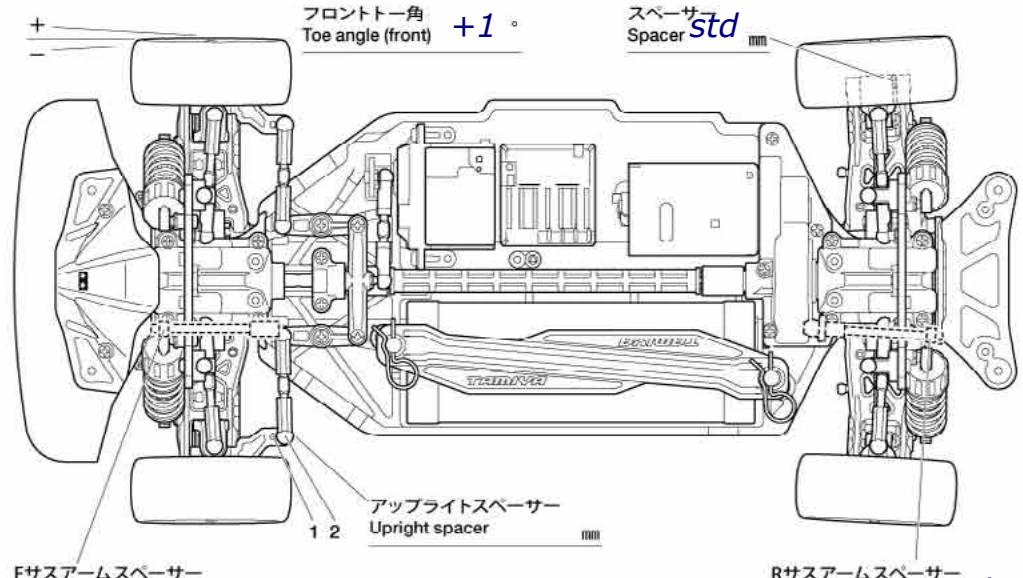


| | |
|---|---|
| モーター Motor | torque tuned |
| スパーギヤ Spur gear | 72 T |
| ピニオンギヤ Pinion gear | 25 T |
| バッテリー Battery | 5k lipo |
| ボディ Body | |
| ウイング Wing | |
| タイヤ Tire | sweep 28 |
| ホイール Wheel | |
| オフセット Offset | mm |
| インナー Tire insert | |
| ベストラップ Best lap | |

Arn0 / PetitRC